

# NAPELEMEK SZERELÉSE


## TOPFIX 100

professzionális szerelési technológia zsindelytetőre



- **alacsony szerelési költség, moduláris rendszer-elv**
- **egyszerű, gyors, flexibilis helyszíni szerelés**
- **alumínium és rozsdamentes acél alapanyagok**
- **DIN... szabványú, A2 rozsdamentes és A4 saválló kötőelemek**
- **kimagasló élettartam**
- **elegáns megjelenés**
- **mechanikailag méretezett tartószerkezet, a DIN1055-4 és DIN 1055-5 szerint**
- **integrált kábelcsatorna segítségével gyors kábelezés**
- **kiváló statikai biztonság, TÜV minősített rendszer**



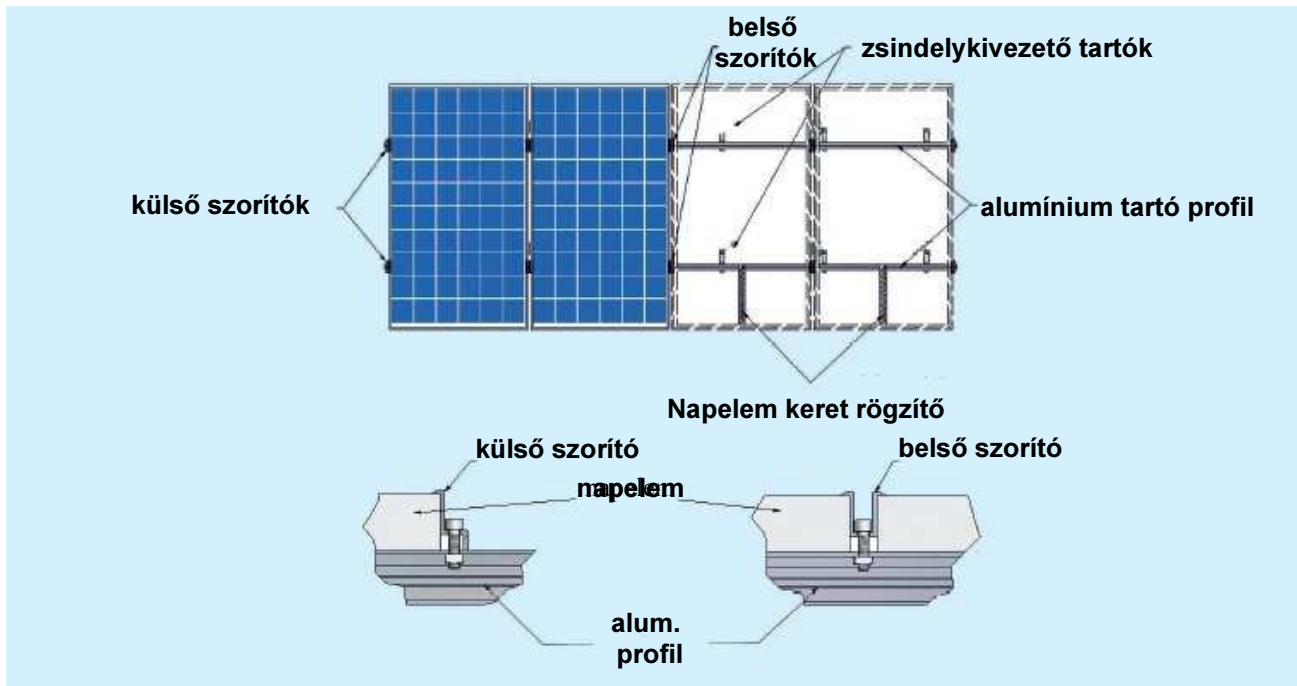

## Szerelési elemek

Menetes szár + szerelőlemez



csz: 881028

rozsdamentes+alumínium anyagok  
rozsdamentes csavarok+anyák  
EPDM szigetelőgyűrű kompletten

Szerelő profil (rajzos)



Méret (csz):  
3100x40x40mm  
(csz: 883931)

Közbső szorító



Méret (csz):  
35mm (884135)  
40mm (884140)  
50mm (884150)

Szélső szorító



Méret (csz):  
35mm (884235)  
40mm (884240)  
50mm (884250)

## Szerkezet



- gyors és könnyű szerelés
- alacsony szerelési költség
- megbízható mechanikai szilárdság
- időjárásálló szerkezet
- egyenletes tetőszerkezet terhelés
- tesztelt mechanikai szerkezet
- kiváló hó és szélterhelés állóság
- hosszú élettartam